AIR COMPRESSOR
70mai Air Compressor Lite 2

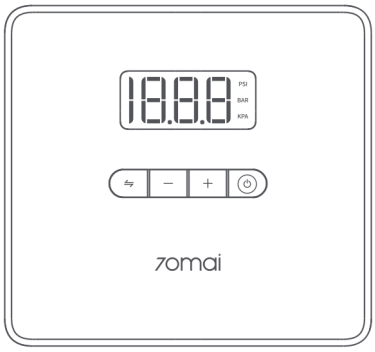

User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar

Română · Deutsch · Български

Polski · Slovenščina · English

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR
70mai Air Compressor Lite 2

Model: Midrive TP10



Uživatelský manuál

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

Obsah

1 Popis výrobku **3**

2 Použití výrobku **3**

2.1 Zapnutí a vypnutí 3

2.2 Připojení hadice 3

2.3 Měření tlaku 4

2.4 Nastavení cílového tlaku 5

2.5 Huštění 5

2.6 Uložení zařízení 5

3 Kontrola tlaku při huštění **5**

3.1 Pneumatiky 5

3.2 Míče 5

3.3 Doporučené hodnoty tlaku 6

4 Bezpečnostní upozornění **6**

5 Technické parametry **7**

6 Likvidace a prohlášení o shodě **7**

6.1 Informace o OEEZ 7

6.2 EU prohlášení o shodě 7

7 Výrobce a podpora **8**

sunnysoft

1. Popis výrobku



1	Displej tlaku	7	Kryt přihrádky na kabel
2	Tlačítko přepnutí jednotek	8	Konektor do autozásuvky
3	Tlačítko **Start**	9	Přihrádka na kabel
4	Drážka pro hadici	10	Jehla
5	Hadice	11	Redukce Presta
6	Šroubovací koncovka	12	Dlouhý nástavec

Poznámka: Obrázky výrobku, příslušenství a další vyobrazení v tomto návodu jsou pouze ilustrační a slouží jen pro orientaci. Výrobek může být aktualizován nebo vylepšen, a proto se může od vyobrazení lišit. Řiďte se skutečným výrobkem.

2. Použití výrobku

2.1 Zapnutí a vypnutí

Zapojte konektor do autozásuvky a nastartujte motor. Jakmile zařízení dostane napájení z auta, automaticky se zapne.
Zařízení se automaticky vypne, když konektor vytáhnete z autozásuvky nebo vypnete motor.

2.2 Připojení hadice

Pneumatiky terénních vozů, SUV, osobních aut, motocyklů a další

Hadici připojíte přímo k pneumatice: šroubovací koncovku našroubujte na ventilek pneumatiky.



Nafukovací čluny, nafukovací hračky, míče a další předměty

S dodaným dlouhým nástavcem a jehlou na míče nafouknete většinu nafukovacích předmětů.



Před připojením k nafukovanému předmětu našroubujte na šroubovací koncovku vhodný nástavec.



Dlouhý nástavec je vhodný pro plážové míče, nafukovací kruhy a další hračky. Hodí se i k vyfoukání prachu a čištění.



Jehla je vhodná pro basketbalové, fotbalové, volejbalové a další míče.

Připojení k pneumatice horského kola

Pneumatiku horského kola nahustíte pomocí redukce na ventil Presta.



1. Povolte matičku na ventilku pneumatiky.



2. Našroubujte redukci Presta na šroubovací koncovku a koncovku pak našroubujte na ventilek pneumatiky.

Poznámka: Po nahuštění pneumatiky matičku na ventilku znovu utáhněte.

2.3 Měření tlaku

Po připojení hadice a zapnutí zařízení se na displeji zobrazí aktuální tlak.



2.4 Nastavení cílového tlaku

Cílový tlak nastavíte takto:

1. Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko ⇋ a přepněte jednotku tlaku: bar, psi nebo kPa.
2. Tiskněte tlačítko **+** nebo **–**, dokud čísla nezačnou blikat. Dalším stisknutím **+** nebo **–** nastavte požadovanou hodnotu. Jakmile čísla přestanou blikat, je cílový tlak nastaven.

2.5 Huštění

1. Po připojení hadice a zapnutí zařízení spusťte huštění tlačítkem **Start**. Pokud tlak během krátké doby prudce vzroste (80 psi za 3 sekundy), je přívod vzduchu ucpaný. Ihned odpojte napájení, odšroubujte koncovku z ventilku a hadici připojte znovu.
2. Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty, kompresor se zastaví. Huštění je dokončeno.
3. Vytáhněte konektor z autozásuvky. Zařízení se automaticky vypne.

2.6 Uložení zařízení

1. Po použití uložte napájecí kabel do přihrádky na zadní straně zařízení.
2. Hadici naviňte do drážky jednou dokola zpět k výchozímu bodu a poté ji naviňte ještě o jednu celou otáčku.



3. Kontrola tlaku při huštění

Z bezpečnostních důvodů si nejdříve zjistěte správný tlak pro nafukovaný předmět. Předejdete tak zranění v důsledku jeho přefouknutí.

3.1 Pneumatiky

Rozsah provozního tlaku je uveden na boku pneumatiky jízdního kola nebo motocyklu. Tabulku tlaků pro auto najdete na rámu dveří řidiče.
Správný tlak závisí na zatížení vozidla. Více informací o tlaku v pneumatikách najdete v návodu k vozidlu.

3.2 Míče

Provozní tlak bývá uveden u ventilku fotbalového, basketbalového, volejbalového nebo jiného míče.

3.3 Doporučené hodnoty tlaku

Nafukovaný předmět	Typ	Doporučený rozsah tlaku (psi)
Auta	Osobní auta, SUV, užitková a terénní vozidla	30–50
Motocykly	Motocykly, elektrické motocykly, elektrokola	25–45
Míče	Fotbalový, basketbalový, volejbalový míč	7–8
Kola	Horská a jízdní kola	30–65

Poznámka: 1 $kg/cm^2 \approx 1$ bar ≈ 100 kPa $\approx 14{,}5$ psi

4. Bezpečnostní upozornění

Abyste předešli poškození zařízení, dodržujte následující pokyny:

1. Při huštění se řiďte doporučenými hodnotami tlaku. Předmět nepřefukujte, předejdete tak nehodám.
2. Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Když ho nepoužíváte, odpojte napájení.
3. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných látek, např. benzínu.
4. Zařízení může pracovat nepřetržitě. Při vysokých okolních teplotách však dobu provozu zkraťte, prodloužíte tím jeho životnost.
5. Nemiřte nástavcem na sebe ani na jiné osoby. Proud vzduchu pod vysokým tlakem může způsobit zranění.
6. Před použitím napájecí kabel úplně rozmotejte a narovnejte, aby nehrozilo jeho přehřátí.
7. Spotřebiče třídy III smí být napájeny pouze bezpečným malým napětím (SELV). Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

5. Technické parametry

Název výrobku	70mai Air Compressor Lite 2
Číslo modelu	Midrive TP10
Provozní napětí	12 V ⎓
Max. provozní proud	8 A
Max. tlak huštění	9 bar (130 psi)
Rozměry výrobku	133 × 124,6 × 59,5 mm
Skladovací teplota	−30 °C až 80 °C
Provozní teplota	−20 °C až 70 °C

6. Likvidace a prohlášení o shodě

6.1 Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí mísit s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vysloužilé zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které stanovila vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o umístění sběrných míst a podmínkách jejich využití vám poskytne prodejce nebo místní úřad.

6.2 EU prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami včetně jejich změn. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://help.70mai.asia/1193.html

7. Výrobce a podpora

Výrobce: 70mai Co., Ltd.
Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: help@70mai.com
Další informace najdete na www.70mai.com.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR
70mai Air Compressor Lite 2

Model: Midrive TP10



Používateľská príručka

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Obsah

1 Popis výrobku **3**

2 Používanie výrobku **3**

2.1 Zapnutie a vypnutie 3

2.2 Pripojenie hadice 3

2.3 Meranie tlaku 4

2.4 Nastavenie cieľového tlaku 5

2.5 Hustenie 5

2.6 Uloženie zariadenia 5

3 Kontrola tlaku pri hustení **5**

3.1 Pneumatiky 5

3.2 Lopty 5

3.3 Odporúčané hodnoty tlaku 6

4 Bezpečnostné upozornenia **6**

5 Technické parametre **7**

6 Likvidácia a vyhlásenie o zhode **7**

6.1 Informácie o OEEZ 7

6.2 EÚ vyhlásenie o zhode 7

7 Výrobca a podpora **8**

1. Popis výrobku

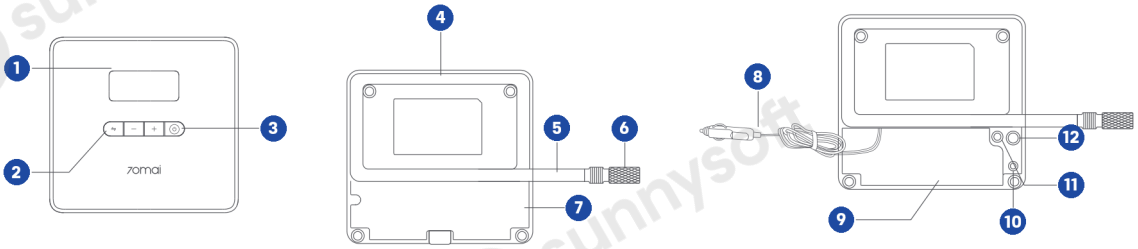

1	Displej tlaku	**7**	Kryt priehradky na kábel
2	Tlačidlo prepnutia jednotiek	**8**	Konektor do autozásuvky
3	Tlačidlo **Start**	**9**	Priehradka na kábel
4	Drážka na hadicu	**10**	Ihla
5	Hadica	**11**	Redukcia Presta
6	Skrutkovacia koncovka	**12**	Dlhý nadstavec

Poznámka: Obrázky výrobku, príslušenstva a ďalšie vyobrazenia v tomto návode sú len ilustračné a slúžia iba na orientáciu. Výrobok môže byť aktualizovaný alebo vylepšený, a preto sa môže od vyobrazení líšiť. Riaďte sa skutočným výrobkom.

2. Používanie výrobku

2.1 Zapnutie a vypnutie

Zapojte konektor do autozásuvky a naštartujte motor. Len čo zariadenie dostane napájanie z auta, automaticky sa zapne.
Zariadenie sa automaticky vypne, keď konektor vytiahnete z autozásuvky alebo vypnete motor.

2.2 Pripojenie hadice

Pneumatiky terénnych vozidiel, SUV, osobných áut, motocyklov a ďalšie

Hadicu pripojíte priamo k pneumatike: skrutkovaciu koncovku naskrutkujte na ventil pneumatiky.



Nafukovacie člny, nafukovacie hračky, lopty a ďalšie predmety

S dodaným dlhým nadstavcom a ihlou na lopty nafúkate väčšinu nafukovacích predmetov.



Pred pripojením k nafukovanému predmetu naskrutkujte na skrutkovaciu koncovku vhodný nadstavec.



Dlhý nadstavec je vhodný na plážové lopty, nafukovacie kolesá a ďalšie hračky. Hodí sa aj na vyfúkanie prachu a čistenie.



Ihla je vhodná na basketbalové, futbalové, volejbalové a ďalšie lopty.

Pripojenie k pneumatike horského bicykla

Pneumatiku horského bicykla nahustíte pomocou redukcie na ventil Presta.



1. Povoľte maticu na ventile pneumatiky.



2. Naskrutkujte redukciu Presta na skrutkovaciu koncovku a koncovku potom naskrutkujte na ventil pneumatiky.

Poznámka: Po nahustení pneumatiky maticu na ventile znova utiahnite.

2.3 Meranie tlaku

Po pripojení hadice a zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí aktuálny tlak.



2.4 Nastavenie cieľového tlaku

Cieľový tlak nastavíte takto:

1. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo ⇋ a prepnite jednotku tlaku: bar, psi alebo kPa.
2. Stláčajte tlačidlo **+** alebo **–**, kým čísla nezačnú blikať. Ďalším stlačením **+** alebo **–** nastavte požadovanú hodnotu. Len čo čísla prestanú blikať, cieľový tlak je nastavený.

2.5 Hustenie

1. Po pripojení hadice a zapnutí zariadenia spustite hustenie tlačidlom **Start**. Ak tlak v krátkom čase prudko vzrastie (80 psi za 3 sekundy), prívod vzduchu je upchatý. Ihneď odpojte napájanie, odskrutkujte koncovku z ventilu a hadicu pripojte znova.
2. Len čo tlak dosiahne nastavenú hodnotu, kompresor sa zastaví. Hustenie je dokončené.
3. Vytiahnite konektor z autozásuvky. Zariadenie sa automaticky vypne.

2.6 Uloženie zariadenia

1. Po použití uložte napájací kábel do priehradky na zadnej strane zariadenia.
2. Hadicu naviňte do drážky raz dookola späť k východiskovému bodu a potom ju naviňte ešte o jednu celú otáčku.



3. Kontrola tlaku pri hustení

Z bezpečnostných dôvodov si najprv zistite správny tlak pre nafukovaný predmet. Predídete tak zraneniu v dôsledku jeho prefúknutia.

3.1 Pneumatiky

Rozsah prevádzkového tlaku je uvedený na boku pneumatiky bicykla alebo motocykla. Tabuľku tlakov pre auto nájdete na ráme dverí vodiča. Správny tlak závisí od zaťaženia vozidla. Viac informácií o tlaku v pneumatikách nájdete v návode k vozidlu.

3.2 Lopty

Prevádzkový tlak býva uvedený pri ventile futbalovej, basketbalovej, volejbalovej alebo inej lopty.

3.3 Odporúčané hodnoty tlaku

Nafukovaný predmet	Typ	Odporúčaný rozsah tlaku (psi)
Autá	Osobné autá, SUV, úžitkové a terénne vozidlá	30–50
Motocykle	Motocykle, elektrické motocykle, elektrobicykle	25–45
Lopty	Futbalová, basketbalová, volejbalová lopta	7–8
Bicykle	Horské a cestné bicykle	30–65

Poznámka: 1 kg/cm^2 ≈ 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14,5 psi

4. Bezpečnostné upozornenia

Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

1. Pri hustení sa riaďte odporúčanými hodnotami tlaku. Predmet neprefukujte, predídete tak nehodám.
2. Nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru. Keď ho nepoužívate, odpojte napájanie.
3. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušných látok, napr. benzínu.
4. Zariadenie môže pracovať nepretržite. Pri vysokých okolitých teplotách však čas prevádzky skráťte, predĺžite tým jeho životnosť.
5. Nemierte nadstavcom na seba ani na iné osoby. Prúd vzduchu pod vysokým tlakom môže spôsobiť zranenie.
6. Pred použitím napájací kábel úplne rozmotajte a narovnajte, aby nehrozilo jeho prehriatie.
7. Spotrebiče triedy III sa smú napájať iba bezpečným malým napätím (SELV). Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

5. Technické parametre

Názov výrobku	70mai Air Compressor Lite 2
Číslo modelu	Midrive TP10
Prevádzkové napätie	12 V ⎓
Max. prevádzkový prúd	8 A
Max. tlak hustenia	9 bar (130 psi)
Rozmery výrobku	133 × 124,6 × 59,5 mm
Skladovacia teplota	−30 °C až 80 °C
Prevádzková teplota	−20 °C až 70 °C

6. Likvidácia a vyhlásenie o zhode

6.1 Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré sa nesmú miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Chráňte ľudské zdravie a životné prostredie tým, že doslúžené zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu elektroodpadu, ktoré stanovila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o umiestnení zberných miest a podmienkach ich využitia vám poskytne predajca alebo miestny úrad.

6.2 EÚ vyhlásenie o zhode

CE

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami vrátane ich zmien. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://help.70mai.asia/1193.html

7. Výrobca a podpora

Výrobca: 70mai Co., Ltd.
Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: help@70mai.com
Ďalšie informácie nájdete na www.70mai.com.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

LÉGKOMPRESSZOR
70mai Air Compressor Lite 2

Modell: Midrive TP10



Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg biztonságos helyen.

Tartalom

1. A termék bemutatása **3**

2. A termék használata **3**

2.1. Be- és kikapcsolás 3

2.2. A tömlő csatlakoztatása 3

2.3. Nyomásmérés 4

2.4. A célnyomás beállítása 5

2.5. Felfújás 5

2.6. A készülék tárolása 5

3. A nyomás ellenőrzése felfújáskor **5**

3.1. Gumiabroncsok 5

3.2. Labdák 6

3.3. Ajánlott nyomásértékek 6

4. Biztonsági figyelmeztetések **6**

5. Műszaki adatok **7**

6. Ártalmatlanítás és megfelelőségi nyilatkozat **7**

6.1. WEEE-információk 7

6.2. EU-megfelelőségi nyilatkozat 7

7. Gyártó és támogatás **8**

1. A termék bemutatása

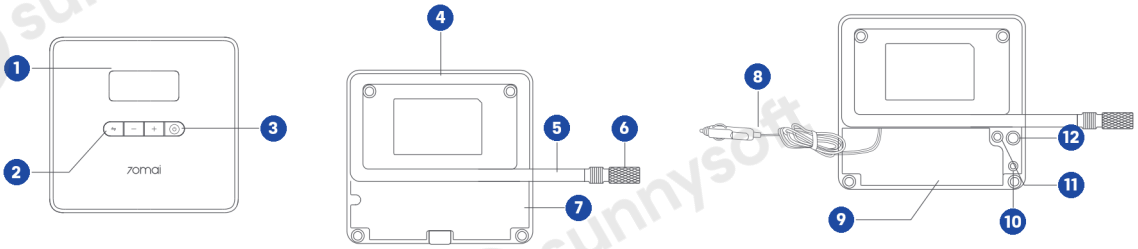

1	Nyomáskijelző	7	A kábeltartó rekesz fedele
2	Mértékegységváltó gomb	8	Szivargyújtó-csatlakozó
3	**Start** gomb	9	Kábeltartó rekesz
4	Tömlőhorony	10	Tű
5	Tömlő	11	Presta adapter
6	Csavaros csatlakozó	12	Hosszú fúvóka

Megjegyzés: Az útmutatóban szereplő termék- és tartozékképek, valamint a további ábrák csak illusztrációk, és kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A terméket frissíthetik vagy továbbfejleszthetik, ezért eltérhet az ábráktól. A tényleges termék az irányadó.

2. A termék használata

2.1 Be- és kikapcsolás

Dugja a csatlakozót az autó szivargyújtó-aljzatába, és indítsa be a motort. Amint a készülék áramot kap az autóból, automatikusan bekapcsol.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha kihúzza a csatlakozót az aljzatból, vagy leállítja a motort.

2.2 A tömlő csatlakoztatása

Terepjárók, SUV-ok, személyautók, motorkerékpárok és egyéb járművek gumiabroncsai

A tömlőt közvetlenül a gumiabroncshoz csatlakoztathatja: csavarja a csavaros csatlakozót a gumiabroncs szelepére.



Gumicsónakok, felfújható játékok, labdák és egyéb tárgyak

A mellékelt hosszú fúvókával és labdatűvel a legtöbb felfújható tárgy felfújható.



Mielőtt a felfújandó tárgyhoz csatlakoztatná, csavarja a megfelelő feltétet a csavaros csatlakozóra.



A hosszú fúvóka strandlabdákhoz, úszógumikhoz és egyéb játékokhoz alkalmas. Por kifújására és tisztításra is használható.



A tű kosárlabdákhoz, futball-labdákhoz, röplabdákhoz és egyéb labdákhoz alkalmas.

Csatlakoztatás hegyikerékpár gumiabroncsához

A hegyikerékpár gumiabroncsát a Presta szelephez való adapterrel fújhatja fel.



1. Lazítsa meg az anyát a gumiabroncs szelepén.



2. Csavarja a Presta adaptert a csavaros csatlakozóra, majd a csatlakozót csavarja a gumiabroncs szelepére.

Megjegyzés: A gumiabroncs felfújása után húzza meg újra az anyát a szelepen.

2.3 Nyomásmérés

A tömlő csatlakoztatása és a készülék bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik az aktuális nyomás.



2.4 A célnyomás beállítása

A célnyomást a következőképpen állíthatja be:

1. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a ⇋ gombot, és válassza ki a nyomás mértékegységét: bar, psi vagy kPa.
2. Nyomogassa a **+** vagy a **–** gombot, amíg a számok villogni nem kezdenek. A **+** vagy a **–** további megnyomásával állítsa be a kívánt értéket. Amint a számok villogása megszűnik, a célnyomás be van állítva.

2.5 Felfújás

1. A tömlő csatlakoztatása és a készülék bekapcsolása után indítsa el a felfújást a **Start** gombbal. Ha a nyomás rövid idő alatt hirtelen megnő (80 psi 3 másodperc alatt), a levegő útja eltömődött. Azonnal szüntesse meg az áramellátást, csavarja le a csatlakozót a szelepről, és csatlakoztassa újra a tömlőt.
2. Amint a nyomás eléri a beállított értéket, a kompresszor leáll. A felfújás befejeződött.
3. Húzza ki a csatlakozót a szivargyújtó-aljzatból. A készülék automatikusan kikapcsol.

2.6 A készülék tárolása

1. Használat után helyezze a tápkábelt a készülék hátoldalán lévő rekeszbe.
2. Tekerje a tömlőt a horonyba egyszer körbe, vissza a kiindulópontig, majd tekerje még egy teljes fordulattal tovább.



3. A nyomás ellenőrzése felfújáskor

Biztonsági okokból először tájékozódjon a felfújandó tárgy helyes nyomásáról. Így megelőzheti a túlfújás okozta sérüléseket.

3.1 Gumiabroncsok

Az üzemi nyomástartomány a kerékpár vagy a motorkerékpár gumiabroncsának oldalán van feltüntetve. Az autó nyomástáblázata a vezetőoldali ajtó keretén található.
A helyes nyomás a jármű terhelésétől függ. A gumiabroncsnyomásról további információt a jármű kezelési útmutatójában talál.

3.2 Labdák

Az üzemi nyomás általában a futball-labda, a kosárlabda, a röplabda vagy más labda szelepe mellett van feltüntetve.

3.3 Ajánlott nyomásértékek

Felfújandó tárgy	Típus	Ajánlott nyomástartomány (psi)
Autók	Személyautók, SUV-ok, haszongépjárművek és terepjárók	30–50
Motorkerékpárok	Motorkerékpárok, elektromos motorkerékpárok, elektromos kerékpárok	25–45
Labdák	Futball-labda, kosárlabda, röplabda	7–8
Kerékpárok	Hegyikerékpárok és országúti kerékpárok	30–65

Megjegyzés: 1 kg/cm^2 ≈ 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14,5 psi

4. Biztonsági figyelmeztetések

A készülék károsodásának megelőzése érdekében tartsa be a következő utasításokat:

1. Felfújáskor tartsa be az ajánlott nyomásértékeket. Ne fújja túl a tárgyat, így megelőzheti a baleseteket.
2. Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül. Ha nem használja, szüntesse meg az áramellátást.
3. Ne használja a terméket robbanásveszélyes anyagok, például benzin közelében.
4. A készülék folyamatosan működhet. Magas környezeti hőmérsékleten azonban rövidítse le az üzemidőt, ezzel meghosszabbítja az élettartamát.
5. Ne irányítsa a fúvókát önmagára vagy más személyekre. A nagy nyomású légáram sérülést okozhat.
6. Használat előtt teljesen tekerje le és egyenesítse ki a tápkábelt, hogy ne melegedhessen túl.
7. A III. érintésvédelmi osztályú készülékeket kizárólag biztonsági törpefeszültséggel (SELV) szabad táplálni. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék

biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

5. Műszaki adatok

Terméknév	70mai Air Compressor Lite 2
Modellszám	Midrive TP10
Üzemi feszültség	12 V ⎓
Max. üzemi áram	8 A
Max. felfújási nyomás	9 bar (130 psi)
A termék méretei	133 × 124,6 × 59,5 mm
Tárolási hőmérséklet	−30 °C – 80 °C
Üzemi hőmérséklet	−20 °C – 70 °C

6. Ártalmatlanítás és megfelelőségi nyilatkozat

6.1 WEEE-információk



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Óvja az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy a kiselejtezett készüléket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen adja le. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásokat. A gyűjtőhelyek elhelyezkedéséről és igénybevételük feltételeiről a forgalmazó vagy a helyi hatóság ad tájékoztatást.

6.2 EU-megfelelőségi nyilatkozat

CE

A gyártó kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai szabványoknak, azok módosításaival együtt. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
https://help.70mai.asia/1193.html

7. Gyártó és támogatás

Gyártó: 70mai Co., Ltd.
Cím: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: help@70mai.com
További információt a www.70mai.com weboldalon talál.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

COMPRESOR DE AER
70mai Air Compressor Lite 2

Model: Midrive TP10



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l într-un loc sigur.

Cuprins

1 Prezentarea produsului 3

2 Utilizarea produsului 3

2.1 Pornirea și oprirea 3

2.2 Conectarea furtunului 3

2.3 Măsurarea presiunii 4

2.4 Setarea presiunii țintă 5

2.5 Umflarea 5

2.6 Depozitarea dispozitivului 5

3 Verificarea presiunii la umflare 5

3.1 Anvelope 5

3.2 Mingi 6

3.3 Valori de presiune recomandate 6

4 Atenționări de siguranță 6

5 Parametri tehnici 7

6 Eliminare și declarație de conformitate 7

6.1 Informații privind DEEE 7

6.2 Declarația de conformitate UE 7

7 Producător și asistență 8

1. Prezentarea produsului

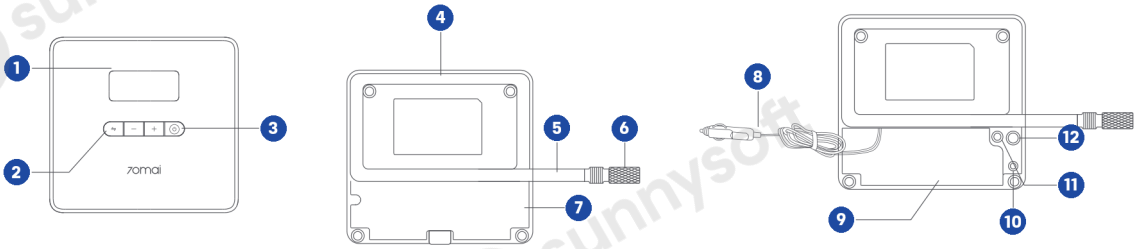

1	Afișaj de presiune	**7**	Capacul compartimentului pentru cablu
2	Buton de schimbare a unităților	**8**	Conector pentru priza auto
3	Butonul **Start**	**9**	Compartiment pentru cablu
4	Canal pentru furtun	**10**	Ac
5	Furtun	**11**	Adaptor Presta
6	Conector filetat	**12**	Duză lungă

Notă: Imaginile produsului, ale accesoriilor și celelalte ilustrații din acest manual sunt doar ilustrative și servesc numai pentru orientare. Produsul poate fi actualizat sau îmbunătățit și, prin urmare, poate diferi de ilustrații. Luați ca referință produsul real.

2. Utilizarea produsului

2.1 Pornirea și oprirea

Introduceți conectorul în priza auto și porniți motorul. De îndată ce dispozitivul primește alimentare de la mașină, pornește automat. Dispozitivul se oprește automat atunci când scoateți conectorul din priza auto sau opriți motorul.

2.2 Conectarea furtunului

Anvelope de vehicule de teren, SUV-uri, autoturisme, motociclete și altele

Conectați furtunul direct la anvelopă: înșurubați conectorul filetat pe valva anvelopei.



Bărci gonflabile, jucării gonflabile, mingi și alte obiecte

Cu duza lungă și acul pentru mingi furnizate puteți umfla majoritatea obiectelor gonflabile.



Înainte de conectarea la obiectul de umflat, înșurubați pe conectorul filetat un accesoriu potrivit.



Duza lungă este potrivită pentru mingi de plajă, colaci gonflabili și alte jucării. Este utilă și pentru suflarea prafului și pentru curățare.



Acul este potrivit pentru mingi de baschet, de fotbal, de volei și alte mingi.

Conectarea la anvelopa unei biciclete de munte

Anvelopa bicicletei de munte se umflă cu ajutorul adaptorului pentru valva Presta.



1. Slăbiți piulița de pe valva anvelopei.



2. Înșurubați adaptorul Presta pe conectorul filetat, apoi înșurubați conectorul pe valva anvelopei.

Notă: După umflarea anvelopei, strângeți din nou piulița de pe valvă.

2.3 Măsurarea presiunii

După conectarea furtunului și pornirea dispozitivului, pe afișaj apare presiunea curentă.



2.4 Setarea presiunii țintă

Setați presiunea țintă astfel:

1. După pornirea dispozitivului, apăsați butonul ⇋ și selectați unitatea de presiune: bar, psi sau kPa.
2. Apăsați butonul **+** sau **–** până când cifrele încep să clipească. Apăsați din nou **+** sau **–** pentru a seta valoarea dorită. Când cifrele nu mai clipesc, presiunea țintă este setată.

2.5 Umflarea

1. După conectarea furtunului și pornirea dispozitivului, începeți umflarea cu butonul **Start**. Dacă presiunea crește brusc într-un timp scurt (80 psi în 3 secunde), calea aerului este blocată. Deconectați imediat alimentarea, deșurubați conectorul de pe valvă și conectați din nou furtunul.
2. Când presiunea atinge valoarea setată, compresorul se oprește. Umflarea este finalizată.
3. Scoateți conectorul din priza auto. Dispozitivul se oprește automat.

2.6 Depozitarea dispozitivului

1. După utilizare, puneți cablul de alimentare în compartimentul din spatele dispozitivului.
2. Înfășurați furtunul în canal o dată de jur împrejur, înapoi până la punctul de pornire, apoi înfășurați-l încă o tură completă.



3. Verificarea presiunii la umflare

Din motive de siguranță, aflați mai întâi presiunea corectă pentru obiectul de umflat. Astfel preveniți rănirile cauzate de umflarea excesivă.

3.1 Anvelope

Intervalul presiunii de funcționare este indicat pe flancul anvelopei de bicicletă sau de motocicletă. Tabelul cu presiuni pentru mașină se află pe cadrul ușii șoferului.
Presiunea corectă depinde de încărcarea vehiculului. Mai multe informații despre presiunea din anvelope găsiți în manualul vehiculului.

3.2 Mingi

Presiunea de funcționare este indicată de obicei lângă valva mingii de fotbal, de baschet, de volei sau a altei mingi.

3.3 Valori de presiune recomandate

Obiect de umflat	Tip	Interval de presiune recomandat (psi)
Mașini	Autoturisme, SUV-uri, vehicule utilitare și de teren	30–50
Motociclete	Motociclete, motociclete electrice, biciclete electrice	25–45
Mingi	Minge de fotbal, de baschet, de volei	7–8
Biciclete	Biciclete de munte și de șosea	30–65

Notă: 1 $kg/cm^2 \approx 1$ bar ≈ 100 kPa $\approx 14{,}5$ psi

4. Atenționări de siguranță

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, respectați următoarele instrucțiuni:

1. La umflare, respectați valorile de presiune recomandate. Nu umflați excesiv obiectul; astfel preveniți accidentele.
2. Nu lăsați dispozitivul în funcțiune nesupravegheat. Când nu îl utilizați, deconectați alimentarea.
3. Nu utilizați produsul în apropierea substanțelor explozive, de exemplu a benzinei.
4. Dispozitivul poate funcționa continuu. La temperaturi ambiante ridicate, reduceți totuși durata de funcționare; astfel îi prelungiți durata de viață.
5. Nu îndreptați duza spre dumneavoastră sau spre alte persoane. Jetul de aer sub presiune ridicată poate provoca răniri.
6. Înainte de utilizare, desfășurați complet și îndreptați cablul de alimentare, pentru a evita supraîncălzirea acestuia.
7. Aparatele din clasa III trebuie alimentate numai la tensiune foarte joasă de siguranță (SELV). Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

5. Parametri tehnici

Denumirea produsului	70mai Air Compressor Lite 2
Numărul modelului	Midrive TP10
Tensiune de funcționare	12 V ⎓
Curent max. de funcționare	8 A
Presiune max. de umflare	9 bar (130 psi)
Dimensiunile produsului	133 × 124,6 × 59,5 mm
Temperatură de depozitare	−30 °C până la 80 °C
Temperatură de lucru	−20 °C până la 70 °C

6. Eliminare și declarație de conformitate

6.1 Informații privind DEEE



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Protejați sănătatea umană și mediul predând echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, stabilit de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Informații despre amplasarea punctelor de colectare și condițiile de utilizare a acestora primiți de la vânzător sau de la autoritățile locale.

6.2 Declarația de conformitate UE

CE

Producătorul declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu directivele și normele europene aplicabile, inclusiv cu modificările acestora. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://help.70mai.asia/1193.html

7. Producător și asistență

Producător: 70mai Co., Ltd.
Adresă: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: help@70mai.com
Mai multe informații găsiți pe www.70mai.com.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

LUFTKOMPRESSOR
70mai Air Compressor Lite 2

Modell: Midrive TP10



Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

1 Produktübersicht **3**

2 Verwendung des Produkts **3**

2.1 Ein- und Ausschalten 3

2.2 Schlauch anschließen 3

2.3 Druck messen 4

2.4 Zieldruck einstellen 5

2.5 Aufpumpen 5

2.6 Gerät verstauen 5

3 Druck beim Aufpumpen prüfen **5**

3.1 Reifen 5

3.2 Bälle 6

3.3 Empfohlene Druckwerte 6

4 Sicherheitshinweise **6**

5 Technische Daten **7**

6 Entsorgung und Konformitätserklärung **7**

6.1 Informationen zu Elektroaltgeräten (WEEE) 7

6.2 EU-Konformitätserklärung 7

7 Hersteller und Support **8**

1. Produktübersicht

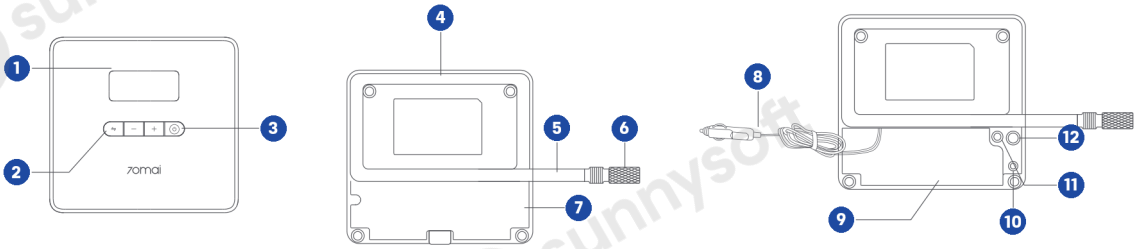

1	Druckanzeige	**7**	Abdeckung des Kabelfachs
2	Taste zum Umschalten der Einheiten	**8**	Stecker für die Kfz-Steckdose
3	Taste **Start**	**9**	Kabelfach
4	Schlauchnut	**10**	Nadel
5	Schlauch	**11**	Presta-Adapter
6	Schraubanschluss	**12**	Langer Aufsatz

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und weitere Darstellungen in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und Orientierung. Das Produkt kann aktualisiert oder verbessert werden und daher von den Abbildungen abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

2. Verwendung des Produkts

2.1 Ein- und Ausschalten

Stecken Sie den Stecker in die Kfz-Steckdose und starten Sie den Motor. Sobald das Gerät vom Fahrzeug mit Strom versorgt wird, schaltet es sich automatisch ein.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie den Stecker aus der Kfz-Steckdose ziehen oder den Motor abstellen.

2.2 Schlauch anschließen

Reifen von Geländewagen, SUVs, Pkw, Motorrädern und weiteren Fahrzeugen

Schließen Sie den Schlauch direkt am Reifen an: Schrauben Sie den Schraubanschluss auf das Reifenventil.



Schlauchboote, aufblasbares Spielzeug, Bälle und weitere Gegenstände

Mit dem mitgelieferten langen Aufsatz und der Ballnadel können Sie die meisten aufblasbaren Gegenstände aufpumpen.



Schrauben Sie vor dem Anschließen an den aufzupumpenden Gegenstand einen passenden Aufsatz auf den Schraubanschluss.



Der lange Aufsatz eignet sich für Wasserbälle, Schwimmringe und weiteres Spielzeug. Er eignet sich auch zum Ausblasen von Staub und zum Reinigen.



Die Nadel eignet sich für Basketbälle, Fußbälle, Volleybälle und weitere Bälle.

Anschluss an einen Mountainbike-Reifen

Einen Mountainbike-Reifen pumpen Sie mit dem Adapter für Presta-Ventile auf.



1. Lösen Sie die Mutter am Reifenventil.



2. Schrauben Sie den Presta-Adapter auf den Schraubanschluss und schrauben Sie den Anschluss dann auf das Reifenventil.

Hinweis: Ziehen Sie die Mutter am Ventil nach dem Aufpumpen des Reifens wieder fest.

2.3 Druck messen

Nach dem Anschließen des Schlauchs und dem Einschalten des Geräts zeigt das Display den aktuellen Druck an.



2.4 Zieldruck einstellen

So stellen Sie den Zieldruck ein:

1. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste ⇋ und wählen Sie die Druckeinheit: bar, psi oder kPa.
2. Drücken Sie die Taste **+** oder **–**, bis die Ziffern zu blinken beginnen. Stellen Sie durch erneutes Drücken von **+** oder **–** den gewünschten Wert ein. Sobald die Ziffern nicht mehr blinken, ist der Zieldruck eingestellt.

2.5 Aufpumpen

1. Starten Sie nach dem Anschließen des Schlauchs und dem Einschalten des Geräts das Aufpumpen mit der Taste **Start**. Steigt der Druck innerhalb kurzer Zeit stark an (80 psi in 3 Sekunden), ist die Luftzufuhr verstopft. Trennen Sie sofort die Stromversorgung, schrauben Sie den Anschluss vom Ventil ab und schließen Sie den Schlauch erneut an.
2. Sobald der Druck den eingestellten Wert erreicht, stoppt der Kompressor. Das Aufpumpen ist abgeschlossen.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Kfz-Steckdose. Das Gerät schaltet sich automatisch aus.

2.6 Gerät verstauen

1. Verstauen Sie das Stromkabel nach dem Gebrauch im Fach auf der Rückseite des Geräts.
2. Wickeln Sie den Schlauch einmal rundherum in die Nut bis zurück zum Ausgangspunkt und wickeln Sie ihn dann noch eine ganze Umdrehung weiter.



3. Druck beim Aufpumpen prüfen

Ermitteln Sie aus Sicherheitsgründen zuerst den richtigen Druck für den aufzupumpenden Gegenstand. So vermeiden Sie Verletzungen durch zu starkes Aufpumpen.

3.1 Reifen

Der Betriebsdruckbereich ist auf der Flanke des Fahrrad- oder Motorradreifens angegeben. Die Reifendrucktabelle für das Auto finden Sie am Rahmen der Fahrertür.
Der richtige Druck hängt von der Beladung des Fahrzeugs ab. Weitere Informationen zum Reifendruck finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

3.2 Bälle

Der Betriebsdruck ist meist am Ventil des Fußballs, Basketballs, Volleyballs oder eines anderen Balls angegeben.

3.3 Empfohlene Druckwerte

Aufzupumpender Gegenstand	Typ	Empfohlener Druckbereich (psi)
Autos	Pkw, SUVs, Nutzfahrzeuge und Geländewagen	30–50
Motorräder	Motorräder, Elektromotorräder, E-Bikes	25–45
Bälle	Fußball, Basketball, Volleyball	7–8
Fahrräder	Mountainbikes und Fahrräder	30–65

Hinweis: 1 $kg/cm^2 \approx 1$ bar ≈ 100 kPa $\approx 14{,}5$ psi

4. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden:

1. Halten Sie sich beim Aufpumpen an die empfohlenen Druckwerte. Pumpen Sie den Gegenstand nicht zu stark auf, so vermeiden Sie Unfälle.
2. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe explosiver Stoffe, z. B. Benzin.
4. Das Gerät kann im Dauerbetrieb arbeiten. Verkürzen Sie bei hohen Umgebungstemperaturen jedoch die Betriebsdauer, damit verlängern Sie seine Lebensdauer.
5. Richten Sie den Aufsatz nicht auf sich selbst oder auf andere Personen. Ein Luftstrom unter hohem Druck kann Verletzungen verursachen.
6. Wickeln Sie das Stromkabel vor dem Gebrauch vollständig ab und legen Sie es gerade aus, damit es nicht überhitzt.
7. Geräte der Schutzklasse III dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) versorgt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

5. Technische Daten

Produktname	70mai Air Compressor Lite 2
Modellnummer	Midrive TP10
Betriebsspannung	12 V ⎓
Max. Betriebsstrom	8 A
Max. Fülldruck	9 bar (130 psi)
Produktabmessungen	133 × 124,6 × 59,5 mm
Lagertemperatur	−30 °C bis 80 °C
Betriebstemperatur	−20 °C bis 70 °C

6. Entsorgung und Konformitätserklärung

6.1 Informationen zu Elektroaltgeräten (WEEE)



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Schützen Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt, indem Sie Ihr Altgerät an einer von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Informationen zu den Standorten und Nutzungsbedingungen dieser Sammelstellen erhalten Sie beim Händler oder bei den örtlichen Behörden.

6.2 EU-Konformitätserklärung

CE

Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien und europäischen Normen einschließlich ihrer Änderungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://help.70mai.asia/1193.html

7. Hersteller und Support

Hersteller: 70mai Co., Ltd.
Adresse: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-Mail: help@70mai.com
Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР
70mai Air Compressor Lite 2

Модел: Midrive TP10



Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го съхранявайте на сигурно място.

Съдържание

1 Описание на продукта 3

2 Използване на продукта 3

2.1 Включване и изключване . . . 3
2.2 Свързване на маркуча . . . 3
2.3 Измерване на налягането . . . 4
2.4 Задаване на целево налягане . . . 5
2.5 Помпане . . . 5
2.6 Прибиране на устройството . . . 5

3 Проверка на налягането при помпане 6

3.1 Гуми . . . 6
3.2 Топки . . . 6
3.3 Препоръчителни стойности на налягането . . . 6

4 Предупреждения за безопасност 6

5 Технически параметри 7

6 Изхвърляне и декларация за съответствие 8

6.1 Информация за OEEO . . . 8
6.2 ЕС декларация за съответствие . . . 8

7 Производител и поддръжка 9

1. Описание на продукта

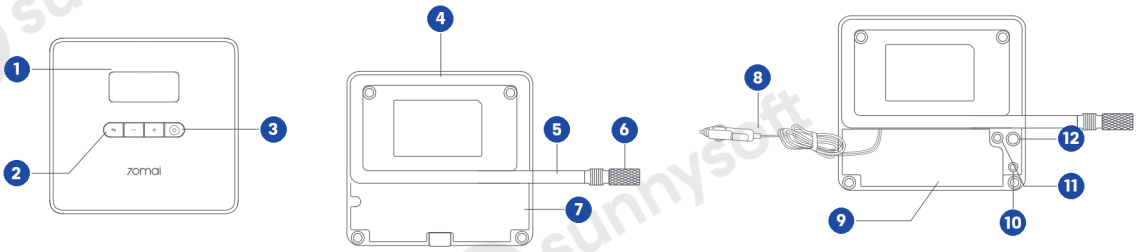

1	Дисплей за налягането	7	Капак на отделението за кабела
2	Бутон за смяна на единиците	8	Конектор за автомобилната запалка
3	Бутон **Start**	9	Отделение за кабела
4	Канал за маркуча	10	Игла
5	Маркуч	11	Адаптер Presta
6	Накрайник с резба	12	Дълъг накрайник

Забележка: Изображенията на продукта, аксесоарите и останалите илюстрации в това ръководство са само илюстративни и служат единствено за ориентация. Продуктът може да бъде актуализиран или подобрен и затова може да се различава от илюстрациите. Ръководете се от действителния продукт.

2. Използване на продукта

2.1 Включване и изключване

Включете конектора в гнездото на автомобилната запалка и запалете двигателя. Щом устройството получи захранване от автомобила, то се включва автоматично.
Устройството се изключва автоматично, когато извадите конектора от гнездото на запалката или изключите двигателя.

2.2 Свързване на маркуча

Гуми на високопроходими автомобили, SUV, леки автомобили, мотоциклети и други

Свържете маркуча директно към гумата: завийте накрайника с резба върху вентила на гумата.



Надуваеми лодки, надуваеми играчки, топки и други предмети

С приложените дълъг накрайник и игла за топки можете да надуете повечето надуваеми предмети.



Преди свързване към предмета, който ще надувате, завийте подходящ накрайник върху накрайника с резба.



Дългият накрайник е подходящ за плажни топки, надуваеми пояси и други играчки. Подходящ е и за издухване на прах и почистване.



Иглата е подходяща за баскетболни, футболни, волейболни и други топки.

Свързване към гума на планински велосипед

Гумата на планински велосипед се помпа с помощта на адаптера за вентил Presta.



1. Разхлабете гайката на вентила на гумата.



2. Завийте адаптера Presta върху накрайника с резба и след това завийте накрайника върху вентила на гумата.

Забележка: След напомпване на гумата затегнете отново гайката на вентила.

2.3 Измерване на налягането

След свързване на маркуча и включване на устройството на дисплея се показва текущото налягане.



2.4 Задаване на целево налягане

Целевото налягане се задава така:

1. След включване на устройството натиснете бутона ⇋ и изберете единицата за налягане: bar, psi или kPa.
2. Натискайте бутона **+** или **–**, докато цифрите започнат да мигат. С следващи натискания на **+** или **–** задайте желаната стойност. Щом цифрите спрат да мигат, целевото налягане е зададено.

2.5 Помпане

1. След свързване на маркуча и включване на устройството стартирайте помпането с бутона **Start**. Ако налягането се повиши рязко за кратко време (80 psi за 3 секунди), пътят на въздуха е запушен. Незабавно изключете захранването, развийте накрайника от вентила и свържете маркуча отново.
2. Щом налягането достигне зададената стойност, компресорът спира. Помпането е завършено.
3. Извадете конектора от гнездото на запалката. Устройството се изключва автоматично.

2.6 Прибиране на устройството

1. След употреба приберете захранващия кабел в отделението на гърба на устройството.
2. Навийте маркуча в канала веднъж наоколо обратно до началната точка и след това го навийте с още един пълен оборот.



3. Проверка на налягането при помпане

От съображения за безопасност първо проверете правилното налягане за предмета, който надувате. Така ще предотвратите наранявания вследствие на пренадуване.

3.1 Гуми

Диапазонът на работното налягане е посочен отстрани на гумата на велосипеда или мотоциклета. Таблицата с налягания за автомобила се намира на рамката на вратата на водача.
Правилното налягане зависи от натоварването на превозното средство. Повече информация за налягането в гумите ще намерите в ръководството на превозното средство.

3.2 Топки

Работното налягане обикновено е посочено до вентила на футболната, баскетболната, волейболната или друга топка.

3.3 Препоръчителни стойности на налягането

Надуван предмет	Тип	Препоръчителен диапазон на налягането (psi)
Автомобили	Леки автомобили, SUV, товарни и високопроходими автомобили	30–50
Мотоциклети	Мотоциклети, електрически мотоциклети, електрически велосипеди	25–45
Топки	Футболна, баскетболна, волейболна топка	7–8
Велосипеди	Планински и шосейни велосипеди	30–65

Забележка: 1 kg/cm^2 ≈ 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14,5 psi

4. Предупреждения за безопасност

За да предотвратите повреда на устройството, спазвайте следните указания:

1. При помпане се придържайте към препоръчителните стойности на налягането. Не пренадувайте предмета, така ще предотвратите злополуки.

2. Не оставяйте работещото устройство без надзор. Когато не го използвате, изключете захранването.
3. Не използвайте продукта в близост до взривоопасни вещества, напр. бензин.
4. Устройството може да работи непрекъснато. При високи температури на околната среда обаче съкратете времето на работа, така ще удължите живота му.
5. Не насочвайте накрайника към себе си или към други хора. Въздушната струя под високо налягане може да причини нараняване.
6. Преди употреба развийте напълно и изправете захранващия кабел, за да не прегрее.
7. Уредите от клас III трябва да се захранват само с безопасно свръхниско напрежение (SELV). Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

5. Технически параметри

Наименование на продукта	70mai Air Compressor Lite 2
Номер на модела	Midrive TP10
Работно напрежение	12 V ⎓
Макс. работен ток	8 A
Макс. налягане на помпане	9 bar (130 psi)
Размери на продукта	133 × 124,6 × 59,5 mm
Температура на съхранение	−30 °C до 80 °C
Работна температура	−20 °C до 70 °C

6. Изхвърляне и декларация за съответствие

6.1 Информация за OEEO



Всички продукти, обозначени с този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO съгласно Директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Опазвайте човешкото здраве и околната среда, като предадете излязлото от употреба устройство в определен пункт за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, посочен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране помага да се предотвратят възможни отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Информация за местоположението на пунктовете за събиране и условията за ползването им ще получите от търговеца или местните власти.

6.2 ЕС декларация за съответствие



Производителят декларира, че това устройство е в съответствие с приложимите директиви и европейски стандарти, включително техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://help.70mai.asia/1193.html

7. Производител и поддръжка

Производител: 70mai Co., Ltd.
Адрес: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Имейл: help@70mai.com
Повече информация ще намерите на www.70mai.com.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

KOMPRESOR POWIETRZA
70mai Air Compressor Lite 2

Model: Midrive TP10



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu.

Spis treści

1 Opis produktu 3

2 Korzystanie z produktu 3

2.1 Włączanie i wyłączanie 3

2.2 Podłączanie węża 3

2.3 Pomiar ciśnienia 4

2.4 Ustawianie ciśnienia docelowego 5

2.5 Pompowanie 5

2.6 Przechowywanie urządzenia 5

3 Kontrola ciśnienia podczas pompowania 5

3.1 Opony 5

3.2 Piłki 6

3.3 Zalecane wartości ciśnienia 6

4 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 6

5 Dane techniczne 7

6 Utylizacja i deklaracja zgodności 7

6.1 Informacje o WEEE 7

6.2 Deklaracja zgodności UE 7

7 Producent i pomoc techniczna 8

1. Opis produktu

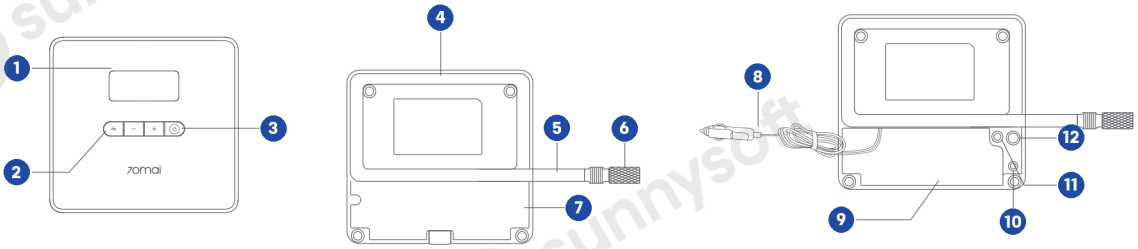

1	Wyświetlacz ciśnienia	7	Pokrywa schowka na kabel
2	Przycisk zmiany jednostek	8	Wtyk do gniazda samochodowego
3	Przycisk **Start**	9	Schowek na kabel
4	Rowek na wąż	10	Igła
5	Wąż	11	Adapter Presta
6	Końcówka gwintowana	12	Długa końcówka

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i inne ilustracje w tej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i służą tylko do orientacji. Produkt może zostać zaktualizowany lub ulepszony, dlatego może różnić się od ilustracji. Kieruj się rzeczywistym produktem.

2. Korzystanie z produktu

2.1 Włączanie i wyłączanie

Włóż wtyk do gniazda samochodowego i uruchom silnik. Gdy tylko urządzenie otrzyma zasilanie z samochodu, włączy się automatycznie.
Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy wyjmiesz wtyk z gniazda samochodowego lub wyłączysz silnik.

2.2 Podłączanie węża

Opony samochodów terenowych, SUV-ów, samochodów osobowych, motocykli i inne

Wąż podłączysz bezpośrednio do opony: nakręć końcówkę gwintowaną na wentyl opony.



Pontony, dmuchane zabawki, piłki i inne przedmioty

Za pomocą dołączonej długiej końcówki i igły do piłek napompujesz większość dmuchanych przedmiotów.



Przed podłączeniem do pompowanego przedmiotu nakręć na końcówkę gwintowaną odpowiednią nasadkę.



Długa końcówka nadaje się do piłek plażowych, kół do pływania i innych zabawek. Przydaje się też do wydmuchiwania kurzu i czyszczenia.



Igła nadaje się do piłek do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i innych piłek.

Podłączanie do opony roweru górskiego

Oponę roweru górskiego napompujesz za pomocą adaptera do wentyla Presta.



1. Poluzuj nakrętkę na wentylu opony.



2. Nakręć adapter Presta na końcówkę gwintowaną, a następnie nakręć końcówkę na wentyl opony.

Uwaga: Po napompowaniu opony ponownie dokręć nakrętkę na wentylu.

2.3 Pomiar ciśnienia

Po podłączeniu węża i włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się aktualne ciśnienie.



2.4 Ustawianie ciśnienia docelowego

Ciśnienie docelowe ustawisz w następujący sposób:

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk ⇋ i wybierz jednostkę ciśnienia: bar, psi lub kPa.
2. Naciskaj przycisk **+** lub **–**, aż cyfry zaczną migać. Kolejnymi naciśnięciami **+** lub **–** ustaw żądaną wartość. Gdy cyfry przestaną migać, ciśnienie docelowe jest ustawione.

2.5 Pompowanie

1. Po podłączeniu węża i włączeniu urządzenia rozpocznij pompowanie przyciskiem **Start**. Jeśli ciśnienie w krótkim czasie gwałtownie wzrośnie (80 psi w ciągu 3 sekund), dopływ powietrza jest zatkany. Natychmiast odłącz zasilanie, odkręć końcówkę od wentyla i podłącz wąż ponownie.
2. Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, kompresor się zatrzyma. Pompowanie jest zakończone.
3. Wyjmij wtyk z gniazda samochodowego. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

2.6 Przechowywanie urządzenia

1. Po użyciu schowaj kabel zasilający w schowku z tyłu urządzenia.
2. Nawiń wąż w rowek jeden raz dookoła z powrotem do punktu początkowego, a następnie nawiń go jeszcze o jeden pełny obrót.



3. Kontrola ciśnienia podczas pompowania

Ze względów bezpieczeństwa najpierw sprawdź prawidłowe ciśnienie dla pompowanego przedmiotu. Zapobiegniesz w ten sposób obrażeniom spowodowanym jego przepompowaniem.

3.1 Opony

Zakres ciśnienia roboczego jest podany na boku opony roweru lub motocykla. Tabelę ciśnień dla samochodu znajdziesz na ramie drzwi kierowcy. Prawidłowe ciśnienie zależy od obciążenia pojazdu. Więcej informacji o ciśnieniu w oponach znajdziesz w instrukcji pojazdu.

3.2 Piłki

Ciśnienie robocze jest zwykle podane przy wentylu piłki nożnej, piłki do koszykówki, siatkówki lub innej piłki.

3.3 Zalecane wartości ciśnienia

Pompowany przedmiot	Typ	Zalecany zakres ciśnienia (psi)
Samochody	Samochody osobowe, SUV-y, pojazdy użytkowe i terenowe	30–50
Motocykle	Motocykle, motocykle elektryczne, rowery elektryczne	25–45
Piłki	Piłka nożna, piłka do koszykówki, piłka do siatkówki	7–8
Rowery	Rowery górskie i szosowe	30–65

Uwaga: 1 kg/cm^2 ≈ 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14,5 psi

4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, przestrzegaj poniższych zaleceń:

1. Podczas pompowania kieruj się zalecanymi wartościami ciśnienia. Nie przepompowuj przedmiotu, zapobiegniesz w ten sposób wypadkom.
2. Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Gdy go nie używasz, odłącz zasilanie.
3. Nie używaj produktu w pobliżu substancji wybuchowych, np. benzyny.
4. Urządzenie może pracować w sposób ciągły. Przy wysokich temperaturach otoczenia skróć jednak czas pracy, wydłużysz w ten sposób jego żywotność.
5. Nie kieruj końcówki na siebie ani na inne osoby. Strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem może spowodować obrażenia.
6. Przed użyciem całkowicie rozwiń i wyprostuj kabel zasilający, aby się nie przegrzewał.
7. Urządzenia klasy III mogą być zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV). Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.

5. Dane techniczne

Nazwa produktu	70mai Air Compressor Lite 2
Numer modelu	Midrive TP10
Napięcie robocze	12 V ⎓
Maks. prąd roboczy	8 A
Maks. ciśnienie pompowania	9 bar (130 psi)
Wymiary produktu	133 × 124,6 × 59,5 mm
Temperatura składowania	−30 °C do 80 °C
Temperatura pracy	−20 °C do 70 °C

6. Utylizacja i deklaracja zgodności

6.1 Informacje o WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie wolno mieszać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Chroń zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazanego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zapobiegać możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje o lokalizacji punktów zbiórki i warunkach korzystania z nich uzyskasz u sprzedawcy lub w lokalnym urzędzie.

6.2 Deklaracja zgodności UE

CE

Producent niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami i normami europejskimi wraz z ich zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://help.70mai.asia/1193.html

7. Producent i pomoc techniczna

Producent: 70mai Co., Ltd.
Adres: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: help@70mai.com
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.70mai.com.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

ZRAČNI KOMPRESOR
70mai Air Compressor Lite 2

Model: Midrive TP10



Uporabniški priročnik

Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta priročnik in ga shranite na varnem mestu.

Vsebina

1 Opis izdelka **3**

2 Uporaba izdelka **3**

2.1 Vklop in izklop 3

2.2 Priključitev cevi 3

2.3 Merjenje tlaka 4

2.4 Nastavitev ciljnega tlaka 5

2.5 Polnjenje 5

2.6 Shranjevanje naprave 5

3 Preverjanje tlaka pri polnjenju **5**

3.1 Pnevmatike 5

3.2 Žoge 6

3.3 Priporočene vrednosti tlaka 6

4 Varnostna opozorila **6**

5 Tehnični podatki **7**

6 Odstranjevanje in izjava o skladnosti **7**

6.1 Informacije o OEEO 7

6.2 Izjava EU o skladnosti 7

7 Proizvajalec in podpora **8**

1. Opis izdelka

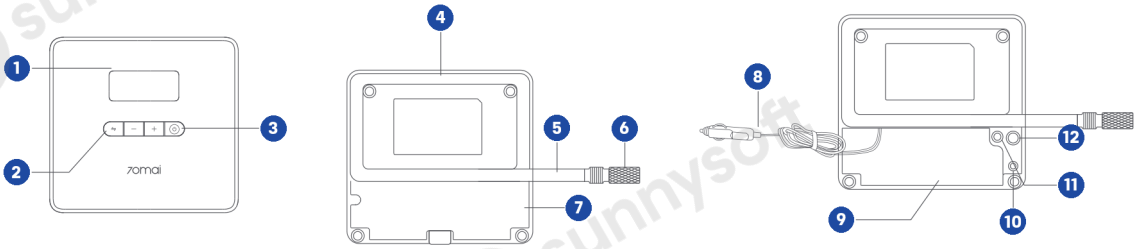

1	Prikazovalnik tlaka	**7**	Pokrov predala za kabel
2	Gumb za preklop enot	**8**	Vtič za avtomobilsko vtičnico
3	Gumb **Start**	**9**	Predal za kabel
4	Utor za cev	**10**	Igla
5	Cev	**11**	Adapter Presta
6	Navojni priključek	**12**	Dolgi nastavek

Opomba: Slike izdelka, dodatne opreme in druge ilustracije v tem priročniku so zgolj ilustrativne in služijo le za orientacijo. Izdelek je lahko posodobljen ali izboljšan, zato se lahko razlikuje od ilustracij. Upoštevajte dejanski izdelek.

2. Uporaba izdelka

2.1 Vklop in izklop

Vtič vstavite v avtomobilsko vtičnico in zaženite motor. Ko naprava dobi napajanje iz avtomobila, se samodejno vklopi.
Naprava se samodejno izklopi, ko vtič izvlečete iz avtomobilske vtičnice ali ugasnete motor.

2.2 Priključitev cevi

Pnevmatike terenskih vozil, SUV-jev, osebnih avtomobilov, motornih koles in drugo

Cev priključite neposredno na pnevmatiko: navojni priključek privijte na ventil pnevmatike.



Napihljivi čolni, napihljive igrače, žoge in drugi predmeti

S priloženim dolgim nastavkom in iglo za žoge lahko napihnete večino napihljivih predmetov.



Pred priključitvijo na predmet, ki ga napihujete, na navojni priključek privijte ustrezen nastavek.



Dolgi nastavek je primeren za žoge za na plažo, plavalne obroče in druge igrače. Uporaben je tudi za izpihovanje prahu in čiščenje.



Igla je primerna za košarkarske, nogometne, odbojkarske in druge žoge.

Priključitev na pnevmatiko gorskega kolesa

Pnevmatiko gorskega kolesa napolnite z adapterjem za ventil Presta.



1. Odvijte matico na ventilu pnevmatike.



2. Adapter Presta privijte na navojni priključek, nato pa priključek privijte na ventil pnevmatike.

Opomba: Po polnjenju pnevmatike matico na ventilu znova privijte.

2.3 Merjenje tlaka

Ko priključite cev in vklopite napravo, se na prikazovalniku prikaže trenutni tlak.



2.4 Nastavitev ciljnega tlaka

Ciljni tlak nastavite tako:

1. Po vklopu naprave pritisnite gumb ⇋ in izberite enoto tlaka: bar, psi ali kPa.
2. Pritiskajte gumb **+** ali **–**, dokler številke ne začnejo utripati. Z nadaljnjim pritiskanjem **+** ali **–** nastavite želeno vrednost. Ko številke prenehajo utripati, je ciljni tlak nastavljen.

2.5 Polnjenje

1. Ko priključite cev in vklopite napravo, zaženite polnjenje z gumbom **Start**. Če tlak v kratkem času močno naraste (80 psi v 3 sekundah), je dovod zraka zamašen. Takoj odklopite napajanje, odvijte priključek z ventila in cev priključite znova.
2. Ko tlak doseže nastavljeno vrednost, se kompresor ustavi. Polnjenje je končano.
3. Vtič izvlecite iz avtomobilske vtičnice. Naprava se samodejno izklopi.

2.6 Shranjevanje naprave

1. Po uporabi napajalni kabel shranite v predal na zadnji strani naprave.
2. Cev navijte v utor enkrat naokoli nazaj do začetne točke, nato pa jo navijte še za en cel obrat.



3. Preverjanje tlaka pri polnjenju

Iz varnostnih razlogov najprej ugotovite pravilen tlak za predmet, ki ga napihujete. Tako preprečite poškodbe zaradi čezmernega napihovanja.

3.1 Pnevmatike

Območje delovnega tlaka je navedeno na boku pnevmatike kolesa ali motornega kolesa. Tabelo tlakov za avtomobil najdete na okvirju voznikovih vrat.
Pravilen tlak je odvisen od obremenitve vozila. Več informacij o tlaku v pnevmatikah najdete v navodilih za vozilo.

3.2 Žoge

Delovni tlak je običajno naveden ob ventilu nogometne, košarkarske, odbojkarske ali druge žoge.

3.3 Priporočene vrednosti tlaka

Predmet, ki ga napihujete	Vrsta	Priporočeno območje tlaka (psi)
Avtomobili	Osebni avtomobili, SUV-ji, gospodarska in terenska vozila	30–50
Motorna kolesa	Motorna kolesa, električna motorna kolesa, električna kolesa	25–45
Žoge	Nogometna, košarkarska, odbojkarska žoga	7–8
Kolesa	Gorska in cestna kolesa	30–65

Opomba: 1 kg/cm^2 ≈ 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14,5 psi

4. Varnostna opozorila

Da preprečite poškodbe naprave, upoštevajte naslednja navodila:

1. Pri polnjenju upoštevajte priporočene vrednosti tlaka. Predmeta ne napihnite preveč, s tem preprečite nesreče.
2. Delujoče naprave ne puščajte brez nadzora. Ko je ne uporabljate, odklopite napajanje.
3. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivnih snovi, npr. bencina.
4. Naprava lahko deluje neprekinjeno. Pri visokih temperaturah okolice pa čas delovanja skrajšajte, s tem ji podaljšate življenjsko dobo.
5. Nastavka ne usmerjajte vase ali v druge osebe. Zračni tok pod visokim tlakom lahko povzroči poškodbe.
6. Pred uporabo napajalni kabel popolnoma odvijte in poravnajte, da se ne pregreje.
7. Aparati razreda III se smejo napajati samo z varnostno malo napetostjo (SELV). Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

5. Tehnični podatki

Ime izdelka	70mai Air Compressor Lite 2
Številka modela	Midrive TP10
Delovna napetost	12 V ⎓
Najv. delovni tok	8 A
Najv. tlak polnjenja	9 bar (130 psi)
Mere izdelka	133 × 124,6 × 59,5 mm
Temperatura shranjevanja	−30 °C do 80 °C
Delovna temperatura	−20 °C do 70 °C

6. Odstranjevanje in izjava o skladnosti

6.1 Informacije o OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po Direktivi 2012/19/EU), ki je ni dovoljeno mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da odsluženo napravo oddate na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga je določila vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Informacije o lokaciji zbirnih mest in pogojih njihove uporabe dobite pri prodajalcu ali lokalnem uradu.

6.2 Izjava EU o skladnosti



Proizvajalec izjavlja, da je ta naprava skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi standardi, vključno z njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: https://help.70mai.asia/1193.html

7. Proizvajalec in podpora

Proizvajalec: 70mai Co., Ltd.
Naslov: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-pošta: help@70mai.com
Več informacij najdete na www.70mai.com.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

AIR COMPRESSOR

70mai Air Compressor Lite 2

Model: Midrive TP10



User Manual

Read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

Contents

1 Product overview **3**

2 Using the product **3**

2.1 Turning on and off 3

2.2 Connecting the hose 3

2.3 Measuring pressure 4

2.4 Setting the target pressure 5

2.5 Inflating 5

2.6 Storing the device 5

3 Checking the pressure when inflating **5**

3.1 Tyres 5

3.2 Balls 6

3.3 Recommended pressure values 6

4 Safety instructions **6**

5 Specifications **7**

6 Disposal and declaration of conformity **7**

6.1 WEEE information 7

6.2 EU declaration of conformity 7

7 Manufacturer and support **8**

1. Product overview

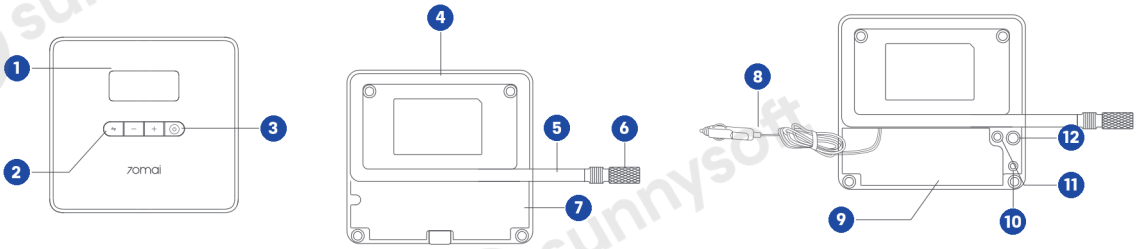

1	Pressure display	7	Cable compartment cover
2	Unit switch button	8	Car socket plug
3	**Start** button	9	Cable compartment
4	Hose groove	10	Needle
5	Hose	11	Presta adapter
6	Screw-on connector	12	Long nozzle

Note: The pictures of the product, accessories and other illustrations in this manual are for reference only. The product may be updated or improved and may therefore differ from the illustrations. The actual product prevails.

2. Using the product

2.1 Turning on and off

Plug the connector into the car socket and start the engine. As soon as the device receives power from the car, it turns on automatically.
The device turns off automatically when you unplug the connector from the car socket or switch off the engine.

2.2 Connecting the hose

Tyres of off-road vehicles, SUVs, passenger cars, motorcycles and others

Connect the hose directly to the tyre: screw the connector onto the tyre valve.



Inflatable boats, inflatable toys, balls and other items

With the supplied long nozzle and ball needle you can inflate most inflatable items.



Before connecting to the item to be inflated, screw a suitable attachment onto the screw-on connector.



The long nozzle is suitable for beach balls, swim rings and other toys. It can also be used for blowing off dust and for cleaning.



The needle is suitable for basketballs, footballs, volleyballs and other balls.

Connecting to a mountain bike tyre

Inflate a mountain bike tyre using the Presta valve adapter.



1. Loosen the nut on the tyre valve.



2. Screw the Presta adapter onto the screw-on connector and then screw the connector onto the tyre valve.

Note: After inflating the tyre, tighten the nut on the valve again.

2.3 Measuring pressure

After you connect the hose and turn the device on, the display shows the current pressure.



2.4 Setting the target pressure

Set the target pressure as follows:

1. After turning the device on, press the ⇋ button and select the pressure unit: bar, psi or kPa.
2. Press the **+** or **–** button until the digits start flashing. Press **+** or **–** again to set the desired value. Once the digits stop flashing, the target pressure is set.

2.5 Inflating

1. After connecting the hose and turning the device on, press the **Start** button to start inflating. If the pressure rises sharply within a short time (80 psi in 3 seconds), the air path is blocked. Disconnect the power immediately, unscrew the connector from the valve and connect the hose again.
2. When the pressure reaches the set value, the compressor stops. Inflation is complete.
3. Unplug the connector from the car socket. The device turns off automatically.

2.6 Storing the device

1. After use, store the power cable in the compartment on the back of the device.
2. Wind the hose into the groove once around back to the starting point and then wind it one more full turn.



3. Checking the pressure when inflating

For safety reasons, first find out the correct pressure for the item to be inflated. This prevents injuries caused by overinflation.

3.1 Tyres

The operating pressure range is stated on the sidewall of a bicycle or motorcycle tyre. For a car, the tyre pressure table is located on the driver's door frame.
The correct pressure depends on the vehicle load. For more information on tyre pressure, refer to the vehicle manual.

3.2 Balls

The operating pressure is usually stated next to the valve of a football, basketball, volleyball or other ball.

3.3 Recommended pressure values

Item to be inflated	Type	Recommended pressure range (psi)
Cars	Passenger cars, SUVs, commercial and off-road vehicles	30–50
Motorcycles	Motorcycles, electric motorcycles, e-bikes	25–45
Balls	Football, basketball, volleyball	7–8
Bicycles	Mountain bikes and bicycles	30–65

Note: 1 kg/cm^2 ≈ 1 bar ≈ 100 kPa ≈ 14.5 psi

4. Safety instructions

To prevent damage to the device, observe the following instructions:

1. When inflating, follow the recommended pressure values. Do not overinflate the item; this prevents accidents.
2. Do not leave the device running unattended. Disconnect the power when it is not in use.
3. Do not use the product near explosive substances, such as petrol.
4. The device can operate continuously. At high ambient temperatures, however, shorten the operating time to extend its service life.
5. Do not point the nozzle at yourself or at other people. A stream of high-pressure air can cause injury.
6. Before use, fully unwind and straighten the power cable to prevent it from overheating.
7. Class III appliances must only be supplied at safety extra-low voltage (SELV). This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

5. Specifications

Product name	70mai Air Compressor Lite 2
Model number	Midrive TP10
Operating voltage	12 V ⎓
Max. operating current	8 A
Max. inflation pressure	9 bar (130 psi)
Product dimensions	133 × 124.6 × 59.5 mm
Storage temperature	−30 °C to 80 °C
Operating temperature	−20 °C to 70 °C

6. Disposal and declaration of conformity

6.1 WEEE information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the retailer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

6.2 EU declaration of conformity



The manufacturer hereby declares that this equipment is in compliance with the applicable directives and European norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://help.70mai.asia/1193.html

7. Manufacturer and support

Manufacturer: 70mai Co., Ltd.
Address: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: help@70mai.com
For further information, please go to www.70mai.com.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz